


Stadt Mayen

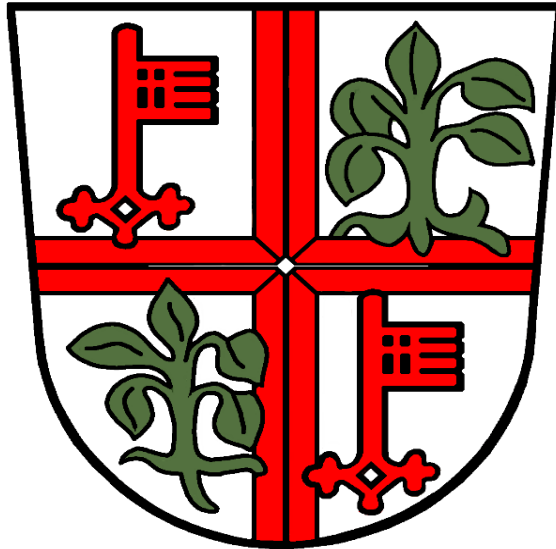

Leitfaden zu standardisierten Ausbaumerkmale im öffentlichem Verkehrsraum

Stadtmobiliar

Stand:

Freitag, 1. März 2024

Themengebiet:	Stadtmobiliar	Detail-Nr.:
Detail - Produkt:	Versio Genus Stahl	M1
Bild/Zeichnung/Details:		
large (nur in Holzart FSC®) only in FSC-Hardwood / seulement en bois dur certifié FSC medium small Bank / Bench / Banc	~ 134 / 236 / 262 / 289 kg ~ 150 / 179 / 194 / 207 kg ~ 148 / 176 / 190 / 203 kg Stahl 15 mm, gelasert, geschweißt mit Holzauflege. Ausführungsdetails: - Holzart in Douglasie - Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703 - 2 x Fixanker M10 x 120 bei Bänken - 4 x Fixanker M10 x 120 bei Tischen Option: Armlehnen Armrests / Accoudoirs Hinsetzen und Aufsetzen leicht gemacht.	Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich. Standardmäßig mit verlängerten Füßen zum unterirdischen Aufdübeln. Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm. Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden. Auf Anfrage: Füße mit Bohrungen zum oberirdischen Aufdübeln auf ein Fundament. Tisch Versio levis small / medium / Table / Table
Gemeinnützige Westeifel Werke GmbH der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm Vulkanring 7, D-54568 Gerolstein		

Themengebiet:	Stadtmobiliar	Detail-Nr.:
Detail - Produkt:	Versio Corpus Stahl	M3

Bild/Zeichnung/Details:



Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.
 Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

Standardmäßig mit verlängerten Füßen
 zum unterirdischen Aufdübeln.

Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
 Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die
 Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

Versio corpus

Design: Max Wehberg, Hamburg

**Stahlkorpus 10 mm
gelasert, geschweißt**
 Steel 10 mm laser cut and welded
 Acier, traité au laser et soudé

Abfallbehälter 50 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 101 kg / 50 L

Abfallbehälter 100 L / Litter bin / Poubelle urbaine

~ 145 kg / 100 L

Lieferbar mit oder ohne Ascher.
 Verschluss 8 mm Dreikant, inkl. Schlüssel.
 Mit herausnehmbarem Innenbehälter in V2A.
 Entleerung seitlich.

Ausführungsdetails:
 - Stahl verzinkt und pulverbeschichtet DB 703
 - 2 x Fixanker M10 x 120

Themengebiet:	Stadtmobiliar	Detail-Nr.:
Detail - Produkt:	Versio Standascher Stahl	M4

Bild/Zeichnung/Details:

Top-Entleerung. Wandungstärke 3 mm.
Zur oberirdischen Befestigung.
Herausnehmbarer Innenbehälter mit Deckel in V2A.
Mit 8 mm Dreikantschloss inkl. Schlüssel.

Ausführungsdetails:

- Stahl verzinkt und pulverbeschichtet DB 703
- 2 x Fixanker M8 x 120



Versio Standascher


Design: Max Wehberg, Hamburg

Stahlkorpus, Aschereinsatz in V2A

Body made of steel, ashtray stainless steel

Bac en acier, cendrier en inox

quadratisch / Pedestal ashtray square / Cendrier sur pied carré ~ 17 kg / Innenbehälter 2,7 L



Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich!

Gemeinnützige Westeifel Werke GmbH der Lebenshilfen Bitburg, Daun, Prüm
Vulkanring 7, D-54568 Gerolstein




Themengebiet:	Stadtmobiliar	Detail-Nr.:
Detail - Produkt:	City Poller Düsseldorf	M5

Bild/Zeichnung/Details:

Guss-Poller DÜSSELDORF

Produktbeschreibung


- Aluminiumguss-Poller mit Stahlkern
- Individuelle Sechskant-Form
- Zwei Befestigungsarten
- Wahlweise ohne oder mit zwei Kettenösen



Technische Daten

Artikelbezeichnung	Guss-Poller DÜSSELDORF	
Form	sechskant	
Material	Gussaluminium mit Stahlkern	
Oberflächenbehandlung	anthrazit-grau lackiert (RAL 7016)	
Befestigung	Zum Einbetonieren Zum Herausnehmen durch seitlichen Dreikantverschluss nach DIN 3223	
Poller (Ø/H x WS)	Zum Einbetonieren 60-150/1.300 x 2 mm	Zum Herausnehmen mit Dreikant 60-150/1.200 x 2 mm
Höhe über Flur	900 mm	900 mm
Zubehör	Dreikantschlüssel (bitte mitbestellen)	
Option	Wahlweise mit zwei Kettenösen Werkzeugkosten für Stadtwappen/Firmenemblem auf Anfrage (ab 50 Stück)	

Themengebiet:	Stadtmobiliar	Detail-Nr.:
Detail - Produkt:	Anlehnbügel Arcobike	M6
Bild/Zeichnung/Details:		
Anlehnbügel Arcobike® zum Einbetonieren, feuerverzinkt  Artikel: Arcobike.S.E.K Anlehnbügel Arcobike® zum Einbetonieren, feuerverzinkt Aus einem Stück gebogen, ohne Schweißnaht Detailinformationen: Breite: ca. 1000 mm Höhe: ca. 1150 mm Material: Stahlrohr Ø 42 mm, Wandstärke 2,5 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Höhe nach Einbau über Erdreich oder Pflaster: ca. 850 mm Gewicht: ca. 10 kg Lieferbezug: Biegetechnik Veller Bernd Veller Albert-Einstein-Straße 8 51580 Reichshof-Wehnrath		
Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703		
Ausführung zum Einbetonieren mit Punktfundamenten 30 x 30 x 30 cm je Rohrpfeiler mit Beton C20/25. Optional auch in Ausführung zum Aufdübeln.		

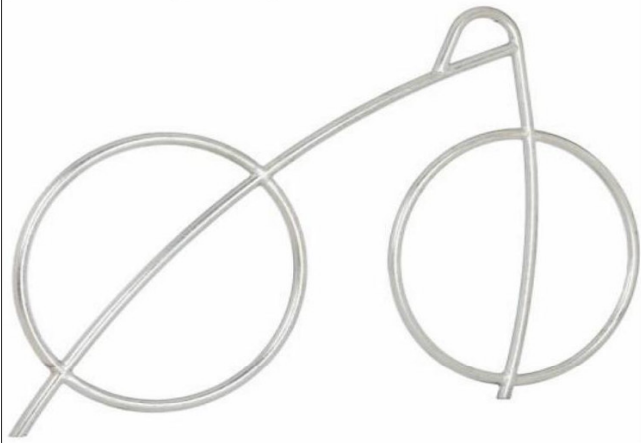Themengebiet:	Stadtmobiliar	Detail-Nr.:
Detail - Produkt:	Anlehnbügel Dynabike	M7
Bild/Zeichnung/Details:		
Anlehnbügel Dynabike® zum Aufdübeln, feuerverzinkt  Artikel: Dynabike.S.A Anlehnbügel Dynabike® zum Aufdübeln, feuerverzinkt Detailinformationen: Breite: ca. 1580 mm Höhe: ca. 1070 mm Material: Stahlrohr Ø 34 mm, Wandstärke 2,5 mm, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Höhe nach Einbau über Erdreich oder Pflaster: ca. 1070 mm Gewicht: ca. 17 kg Lieferbezug: Biegetechnik Veller Bernd Veller Albert-Einstein-Straße 8 51580 Reichshof-Wehnrath Ausführung zum Einbetonieren mit Punktfundamenten 30 x 30 x 30 cm je Rohrpfeosten mit Beton C20/25. Optional auch in Ausführung zum Aufdübeln. Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in DB 703		