


Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

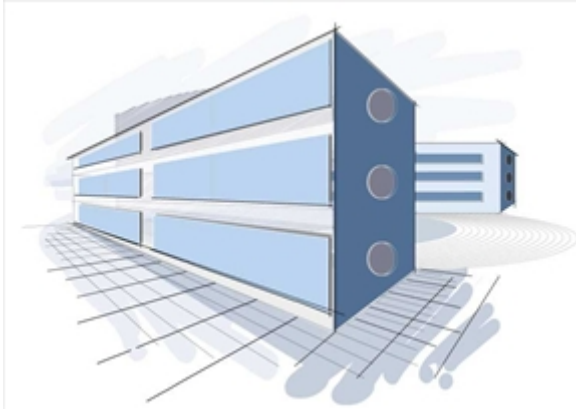

Projekt

17-010

Wasserpfortchen - Pflanzarbeiten

Bauvorhaben

-
-
-
-

Leistung (LV)

01

570 Vegetationstechnische Arbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 40

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (17-010)

Wasserpfortchen - Pflanzarbeiten

Leistung (LV)

01 570 Vegetationstechnische Arbeiten

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne öffentlichen Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
00	Titel	Baustelleneinrichtung	5
00.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	5
00.02	Bereich	Verkehrssicherung	6
01	Titel	570 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - Oberbodenarbeiten	8
01.01	Bereich	Oberboden-Gemisch liefern, vorbereiten und einbauen	9
01.02	Bereich	Lockern des Untergrundes	9
01.03	Bereich	Vorbereitung der Gehölzpflanzung	10
01.04	Bereich	Abdeckung Vegetationsflächen	10
02	Titel	Pflanzarbeiten	11
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung	12
02.02	Bereich	Pflanzarbeiten	25
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege	28
02.04	Bereich	Entwicklungspflege	34
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	40

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten
Allgemeine Vorbemerkungen		
Alle Leistungen sind nach den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN-Normen sowie den jeweils gültigen FLL-Richtlinien auszuführen. Maßgebend sind insbesondere: DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Pflanzen und Pflanzarbeiten DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Rasen- und Saatarbeiten DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Entwicklungs- und Unterhaltungspflege Mit den Einheitspreisen sind sämtliche Nebenleistungen abgegolten, die zur fachgerechten Ausführung der beschriebenen Leistungen erforderlich sind, sofern diese nicht ausdrücklich in gesonderten Positionen ausgeschrieben sind. Leistungen werden ausschließlich über die im Leistungsverzeichnis enthaltenen Einzelpositionen vergütet. Pauschale Aussagen in Vorbemerkungen begründen keinen zusätzlichen Vergütungsanspruch.		
00 Titel Baustelleneinrichtung		
00.01 Bereich Baustelleneinrichtung		
00.01.1	Baustelle einrichten	Baustelle einrichten, Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen; einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bei Bedarf Zu- und Abfahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze anlegen bzw. instandhalten, ggf. wieder Instandsetzen, sonstige Platzbefestigungen und Wege sofern erforderlich im Baustellenbereich anlegen bzw. instandhalten. Mutterbodenarbeiten und Beseitigung des Aufwuchses für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, werden nicht gesondert berechnet. Sollten die zur Verfügung stehenden Flächen innerhalb des Ausbaubereiches für die Bauabwicklung nicht ausreichen, so sind weitere Flächen zu Lasten des AN zu beschaffen. Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschließlich Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen. Die Gestellung von Strom und Wasser ist in die Pauschale einzurechnen. Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen (z.B. Bedarfsleistungen) das Einrichten der Baustelle als besonderer Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale die Vergütung der Baustelleneinrichtung für alle Bauleistungen sämtlicher Abschnitte des LV. Weiterhin sind in diese Position die Kosten für die Aufrechterhaltung der Müllabfuhr einzurechnen. D.h.: Je nach Baubetrieb sind die häuslichen Abfallbehälter vom AN an eine vom Müllwagen zu erreichende Stelle und wieder zu den Grundstücken zurück zu transportieren. Anzahl der Wohnhäuser siehe beigefügtes Planwerk. Mindestens 2 Wochen vor Baubeginn des jeweiligen Bauabschnittes, sind die
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
00	Titel	Baustelleneinrichtung		
00.01	Bereich	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	betroffenen Anlieger durch Einwurf-Zettel über die anstehende Maßnahme sowie über Ansprechpersonen (AN, AG, BÜ) zu infomieren. Hinweis / Lage: Soweit die Pauschale für diese Position 5% der Gesamtangebotssumme überschreitet, wird der Restbetrag dem Baufortschritt entsprechend ausgezahlt.			Übertrag:
		1 psch		GP
00.01.2	Baustellenunterhaltung Unterhalten der Baustelle, einschließlich Gestellung aller erforderlicher Betriebsstoffe. Hinweis / Lage: Die Vergütung erfolgt prozentual zum Baufortschritt.			
		1 psch		GP
00.01.3	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, und dergleichen räumen, benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftlichen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.			
		1 psch		GP
Summe Bereich 00.01		Baustelleneinrichtung, Netto:		
00.02 Bereich Verkehrssicherung				
00.02.1	Verkehrssicherung St.-Veit-Str. bis Brücke Im Hombrich/Im Trinnel Verkehrssicherung für die nachfolgend aufgeführten Bauarbeiten vornehmen. Einzurechnen ist das Einholen der verkehrsbehördlichen Genehmigung, aufstellen, vorhalten, unterhalten, umsetzen und abbauen der erforderlichen Beschilderung gemäß Absperrungen nach StVO und Unfallverhütungsvorschriften sowie Beleuchtung. Unterhalten der Baustellenzu- und abfahrten im verkehrssicheren Zustand einschl. Genehmigung für das Befahren mit Baustellenfahrzeugen bei verkehrlichen Einschränkungen für die komplette Bauzeit. Desweiteren sind Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs während den Bauarbeiten einzurechnen. Ein Nachweis über die Eignung und Qualifikation des			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
00	Titel	Baustelleneinrichtung		
00.02	Bereich	Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Verkehrssicherers gemäß MVAS 99 ist vorzulegen.			Übertrag:
	Hinweis / Lage: Die Vergütung erfolgt prozentual zum Baufortschritt. Vor Stellung der Verkehrssicherung sind die betroffenen Anlieger frühzeitig durch Einwurfanschreiben durch den AN zu informieren.			
		1 psch		GP
00.02.2	Verkehrssicherung Im Trinnel / Im Hombrich bis Brückenstraße Verkehrssicherung für die nachfolgend aufgeführten Bauarbeiten vornehmen. Einzurechnen ist das Einholen der verkehrsbehördlichen Genehmigung, aufstellen, vorhalten, unterhalten, umsetzen und abbauen der erforderlichen Beschilderung gemäß Absperrungen nach StVO und Unfallverhütungsvorschriften sowie Beleuchtung. Unterhalten der Baustellenzu- und abfahrten im verkehrssicheren Zustand einschl. Genehmigung für das Befahren mit Baustellenfahrzeugen bei verkehrlichen Einschränkungen für die komplette Bauzeit. Desweiteren sind Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs während den Bauarbeiten einzurechnen. Ein Nachweis über die Eignung und Qualifikation des Verkehrssicherers gemäß MVAS 99 ist vorzulegen. Hinweis / Lage: Die Vergütung erfolgt prozentual zum Baufortschritt. Vor Stellung der Verkehrssicherung sind die betroffenen Anlieger frühzeitig durch Einwurfanschreiben durch den AN zu informieren.			
		1 psch		GP
00.02.3	Absperrung von Pflanzbeeten und Gehwegen herstellen Absperrung von Pflanzbeeten und Gehwegen herstellen Mehrmaliges Umsetzen der Absperrung entsprechend Baufortschritt ist Bestandteil der Leistung. Ausführung Temporäre Absperrung von Pflanzbeeten, Gehwegen und angrenzenden Verkehrsflächen Sicherung des Fußgängerverkehrs			
		250 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
00	Titel	Baustelleneinrichtung		
00.02	Bereich	Verkehrssicherung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
00.02.4	Temporäre Verkehrssicherung bei Baumanlieferung und Temporäre Verkehrssicherung bei Baumanlieferung und Versetzen Leistungsumfang Kurzzeitige Sicherung während Anlieferung, Entladen und Versetzen der Bäume Einweiser bei Rückwärtsfahrten	8 h	EP	GP
00.02.5	Sicherung offener Pflanzgruben herstellen Sicherung offener Pflanzgruben herstellen Ausführung Absicherung offener Pflanzgruben gegen Absturz Vorhaltung bis zum vollständigen Verfüllen	1 psch		GP
00.02.6	Schutz bestehender Oberflächen und Einbauten Schutz bestehender Oberflächen und Einbauten Leistungsumfang Schutz vorhandener Beläge, Einbauten und angrenzender Bauteile inkl. Rückbau nach Abschluss der Arbeiten	1 psch		GP
Summe Bereich 00.02		Verkehrssicherung, Netto:		
Summe Titel 00		Baustelleneinrichtung, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
01 Titel 570 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - Oberbodenarbeiten				
Vorbemerkungen Vegetationstechnische Bodenarbeiten				
Die Bodenarbeiten sind gemäß DIN 18915 auszuführen.				
Alle angegebenen Schüttgüter beziehen sich auf den verdichteten Zustand.				
Transport- und Verdichtungsverluste sind in die Einheitspreise				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten
01	Titel	570 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - Oberbodenarbeiten
Vorbemerkungen Vegetationstechnische Bodenarbeiten		
einzukalkulieren. Lieferscheine und Materialnachweise sind der Bauleitung auf Verlangen vorzulegen. Bodenverbesserungen, Düngungen oder Zusatzleistungen sind nur dann geschuldet, wenn sie ausdrücklich als eigene Position im Leistungsverzeichnis enthalten sind.		
01.01 Bereich Oberboden-Gemisch liefern, vorbereiten und einbauen		
01.01.1	Feinplanum Pflanzfläche und Baumbeete Abweichung 2cm	
	STLB-Bau 04/2016 003 Feinplanum für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Ebenheit 2 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege- und Platzbeläge oberflächengleich, Steine von mehr als 5 cm Durchmesser und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen, Bodengruppe 4 DIN 18915 (schwach bindig).	
	165 m2	EP GP
01.01.2	Düngung Pflanzfläche org.	
	Grunddüngung der Pflanzflächen mit organischem NPK-Dünger. Auftragsmenge ca. 120 g/m². Ausführung vor der Pflanzung. Gilt ausschließlich für Pflanzflächen (Stauden / Sträucher), nicht für Großgehölze.	
	15,54 kg	EP GP
Summe Bereich 01.01		
Oberboden-Gemisch liefern, vorbereiten und einbauen, Netto:		
01.02 Bereich Lockern des Untergrundes		
01.02.1	Baugrund auflockern kreuzweise T 15cm im Bereich von Vegetationsflächen nicht unterbaut	
	STLB-Bau 10/2014 003 Baugrund auflockern, kreuzweise, Tiefe 15 cm, Bodengruppe 4 DIN 18915, Steine ab 5 cm Durchmesser, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, nach Stoffen getrennt auf der Baustelle lagern.	
	Ort: Geplante Vegetationsflächen und Baumscheiben	
	165 m2	EP GP
		Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
01	Titel	570 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - Oberbodenarbeiten		
01.02	Bereich	Lockern des Untergrundes		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.02.2	Zulage: Untergrund der geplanten Vegetationsflächen in Handarbeit lockern Zulage für manuelles Lockern in Baumscheiben, Randbereichen und an Einbauten.	24 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.02		Lockern des Untergrundes, Netto:		
01.03 Bereich Vorbereitung der Gehölzpflanzung				
01.03.1	Baumgrube für Solitärbaum in Vegetationsfläche innerhalb befestigter Fläche ausheben Baumgrube für Solitärbaum in bereits hergestellter Vegetationsfläche (Baumsubstratfläche) innerhalb von Pflasterflächen herstellen. Boden profilgerecht lösen, laden und auf den Betriebshof der Stadt Mayen abfahren. Grubensohle tiefgründig (mind. 20cm) lockern. Aushub auf ca. Ballengröße, Größe der Pflanzgrube: ca. Ø 100–110 cm, Tiefe der Pflanzgrube: ca. 60–65 cm Pflanzqualität: Hochstämme/Solitärs Ort: Diverse Standorte in Pflasterflächen, jedoch innerhalb bereits hergestellter Baum-Vegetationsflächen. Hinweis: Erschwertes Arbeiten durch beengte Platzverhältnisse sowie bereits eingebaute Baumbewässerungseinrichtungen, Belüftungselemente und sonstige Einbauten ist in den EP einzurechnen.	14 Stk	EP	GP
Summe Bereich 01.03		Vorbereitung der Gehölzpflanzung, Netto:		
01.04 Bereich Abdeckung Vegetationsflächen				
01.04.1	Mulch mineralisch für Pflanzflächen liefern Mulch mineralisch für Pflanzflächen liefern Zusammensetzung Mineralisches Gestein (z. B. Lava, Basalt oder Granitsplitt) Körnung 8/16 mm Eigenschaften			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
01	Titel	570 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - Oberbodenarbeiten		
01.04	Bereich	Abdeckung Vegetationsflächen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	gewaschen, frei von Feinanteilen und organischen Bestandteilen frost- und witterungsbeständig			Übertrag:
	pH-Wert neutral bis schwach alkalisch (ca. 6,5–8,0)			
	Rohdichte ca. 1,4–1,6 kg/l			
	Einbauorte Pflanzflächen			
		16,5 m3	EP	GP
01.04.2	Mulch auftragen			
	Mulch der Vorposition im Mittel 8 cm stark als Mulchdecke auf Pflanzflächen andecken.			
	Einbauorte: Pflanzflächen			
		165 m2	EP	GP
Summe Bereich 01.04		Abdeckung Vegetationsflächen, Netto:		
Summe Titel 01		570 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - Oberbodenarbeiten, N...		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		
02	Titel Pflanzarbeiten			
	Vorbemerkungen Pflanzarbeiten			
	Die Pflanzarbeiten sind gemäß DIN 18916 sowie den jeweils gültigen Empfehlungen der FLL auszuführen.			
	Leistungsinhalte der Pflanzarbeiten ergeben sich ausschließlich aus den jeweiligen Einzelpositionen des Leistungsverzeichnisses.			
	Leistungen wie Wässern, Pflanzschnitt, Herstellung von Gießrändern, Düngung, Verankerung oder Stammschutz sind nur dann geschuldet und vergütet, wenn sie ausdrücklich Bestandteil der jeweiligen Position sind.			
	Eine doppelte Vergütung gleicher Leistungen ist ausgeschlossen.			

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten
02	Titel	Pflanzarbeiten
Vorbemerkungen zur Abrechnung		
Vorbemerkungen zur Abrechnung Die Abrechnung erfolgt ausschließlich nach den im Leistungsverzeichnis angegebenen Einheiten. Hinweise zu Pflanzdichten oder Stückzahlen pro Quadratmeter dienen ausschließlich der Beschreibung der Leistung und begründen keine abweichende Abrechnungseinheit. Eine doppelte Vergütung gleicher Leistungen ist ausgeschlossen.		
02.01 Bereich Pflanzenlieferung		
Hochstämme		
02.01.1	Fraxinus pennsylvanica 'Summit', Hochstamm, StU 20-25 cm, liefern	
	Fraxinus pennsylvanica 'Summit' als Hochstamm liefern.	
	Qualität:	
	- Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb	
	- StU 20-25cm	
	- 4xv, aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung	
	3 Stk	EP GP
02.01.2	Liquidamber styraciflua, Hochstamm, StU 20-25 cm, liefern	
	Liquidamber styraciflua als Hochstamm liefern.	
	Qualität:	
	- Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb	
	- StU 20-25cm	
	- 4xv, aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung	
	4 Stk	EP GP
02.01.3	Ostrya carpinifolia, Hochstamm, StU 20-25 cm, liefern	
	Ostrya carpinifolia als Hochstamm liefern.	
	Qualität:	
	- Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb	
	- StU 20-25cm	
	- 4xv, aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung	
	3 Stk	EP GP
Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Wasserpfortchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.4	Prunus serrulata 'Kanzan', Hochstamm, StU 20-25 cm, liefern Prunus serrulata 'Kanzan' als Hochstamm liefern. Qualität: - Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb - StU 20-25cm - 4xv, aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung	1 Stk	EP	GP
02.01.5	Tilia cordata 'Rancho', Hochstamm, StU 20-25 cm, liefern Tilia cordata 'Rancho' als Hochstamm liefern. Qualität: - Hochstamm mit durchgehendem Leittrieb - StU 20-25cm - 4xv, aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung	3 Stk	EP	GP
Sträucher				
02.01.6	Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' liefern. Pflanzename: Bartblume Botanischer Name: Caryopteris clandonensis 'Heavenly Blue' Qualität: - Container - Höhe 40-60 cm	24 Stk	EP	GP
02.01.7	Fothergilla major liefern. Pflanzename: Große Fothergilla Botanischer Name: Fothergilla major Qualität: Qualität: - 3 xv., mit Drahtallierung - Höhe 40-50 cm	21 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.8	Perovskia abrotanoides liefern. Pflanzenname: Blauraute Botanischer Name: Perovskia abrotanoides Qualität: - Container - Höhe 40-60 cm	18 Stk	EP	GP
	Stauden und Gräser als Staudenmischpflanzung nach freier Gestaltung			
02.01.9	Anemone hupensis liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Herbst-Anemone Botanischer Name: Anemone hupensis Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m²	65 Stk	EP	GP
02.01.10	Aster amellus 'Mira' liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Berg-Aster Botanischer Name: Aster amellus 'Mira' Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m²	65 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.11	Aster cordifolius 'Ideal' liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Schleier-Aster Botanischer Name: Aster cordifolius 'Ideal' Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m ²	65 Stk	EP	GP
02.01.12	Aster novi-belgii 'Dauerblau' liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Glattblatt-Aster Botanischer Name: Aster novi-belgii 'Dauerblau' Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m ²	65 Stk	EP	GP
02.01.13	Campanula persicifolia liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Pfirsichblättrige Glockenblume Botanischer Name: Campanula persicifolia Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m ²	65 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.14	Campanula portenschlagiana liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Polster Glockenblume Botanischer Name: Campanula portenschlagiana Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m ²	65 Stk	EP	GP
02.01.15	Centaurea cyanus liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Kornblume Botanischer Name: Centaurea cyanus Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 7 St./m ²	21 Stk	EP	GP
02.01.16	Cichorium intybus liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Wegwarte Botanischer Name: Cichorium intybus Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m ²	65 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.17	Coreopsis verticillata liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Netzblattstern Botanischer Name: Coreopsis verticillata Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 5 St./m²	8 Stk	EP	GP
02.01.18	Echinacea purpurea liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Purpur-Sonnenhut Botanischer Name: Echinacea purpurea Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 3 St./Symbol	24 Stk	EP	GP
02.01.19	Echinops ritro liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Kugeldistel Botanischer Name: Echinops ritro Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m²	52 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.20	Gaura lindheimeri liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Prachtkerze Botanischer Name: Gaura lindheimeri Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 7 St./m ²	41 Stk	EP	GP
02.01.21	Geranium x pratense liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Wiesen-Storchenschnabel Botanischer Name: Geranium x pratense Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m ²	52 Stk	EP	GP
02.01.22	Helenium 'Mardi-Gras' liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Sonnenbraut Botanischer Name: Helenium 'Mardi-Gras' Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 5 St./m ²	8 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.23	Helleborus niger liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Schwarzer Nieswurz Botanischer Name: Helleborus niger Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 7 St./m²	41 Stk	EP	GP
02.01.24	Iberis sempervirens liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Schleifenblume Botanischer Name: Iberis sempervirens Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 10 St./m²	58 Stk	EP	GP
02.01.25	Knautia arvensis liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Wiesen-Witwenblume Botanischer Name: Knautia arvensis Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 7 St./m²	21 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.26	Lotus corniculatus liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzennamen: Gelber Hornklee Botanischer Name: Lotus corniculatus Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m²	13 Stk	EP	GP
02.01.27	Papaver orientale 'Marlene' liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzennamen: Türkischer Mohn Botanischer Name: Papaver orientale 'Marlene' Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 5 St./m²	15 Stk	EP	GP
02.01.28	Platycodon grandiflorus liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzennamen: Ballonblume Botanischer Name: Platycodon grandiflorus Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 12 St./m²	35 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.29	Pulsatilla vulgaris liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Gemeine Küchenschelle Botanischer Name: Pulsatilla vulgaris Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 9 St./m ²	65 Stk	EP	GP
02.01.30	Rudbeckia fulgida liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Gelber Sonnenhut Botanischer Name: Rudbeckia fulgida Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 7 St./m ²	11 Stk	EP	GP
02.01.31	Salvia pratensis liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Wiesen-Salbei Botanischer Name: Salvia pratensis Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 7 St./m ²	41 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.32	Sedum telephium 'Karfunkelstein' liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzennamen: Hohe Fetthenne Botanischer Name: Sedum telephium 'Karfunkelstein' Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 4 St./Symbol	16 Stk	EP	GP
02.01.33	Sedum telephium 'Thunderhead' liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzennamen: Hohe Fetthenne Botanischer Name: Sedum telephium 'Thunderhead' Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 4 St./Symbol	20 Stk	EP	GP
02.01.34	Silene latifolia liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzennamen: Weiße Lichnelke Botanischer Name: Silene latifolia Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 10 St./m²	44 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.01.35	Stachys byzantina liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Woll-Ziest Botanischer Name: Stachys byzantina Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 7 St./m²	41 Stk	EP	GP
02.01.36	Succisa pratensis liefern Stauden nach DIN 18 916 und gemäß den Gütebestimmungen des BDS frei Baustelle liefern. Pflanzenname: Teufelsabbiss Botanischer Name: Succisa pratensis Qualität: - Staudenpflanze - Topfgröße 9 × 9 cm (P 0,5) Pflanzenbedarf: - 10 St./m²	58 Stk	EP	GP
	Blumenzwiebeln In den Pflanzbeeten in Tuffs pflanzen.			
02.01.37	Allium christophii liefern Zwiebelpflanzen nach DIN 18 916 frei Baustelle liefern Allium christophii (Zierlauch) liefern. In Tuffs von 12 Pflanzen pflanzen.	60 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.01.38	Crocus vernus liefern Zwiebelpflanzen nach DIN 18 916 frei Baustelle liefern Crocus vernus (Frühlings-Krokus) liefern. In Tuffs von 20 Pflanzen pflanzen.	60 Stk	EP	GP
02.01.39	Eranthis hyemalis liefern Zwiebelpflanzen nach DIN 18 916 frei Baustelle liefern Eranthis hyemalis (Winterling) liefern. In Tuffs von 20 Pflanzen pflanzen.	60 Stk	EP	GP
02.01.40	Leujocum vernum liefern Zwiebelpflanzen nach DIN 18 916 frei Baustelle liefern Leujocum vernum (Märzenbecher) liefern. In Tuffs von 12 Pflanzen pflanzen.	60 Stk	EP	GP
02.01.41	Muscari armeniacum liefern Zwiebelpflanzen nach DIN 18 916 frei Baustelle liefern Muscari armeniacum (Traubenhyazinthe) liefern. In Tuffs von 10-20 Pflanzen pflanzen.	60 Stk	EP	GP
02.01.42	Scilla bifolia liefern Zwiebelpflanzen nach DIN 18 916 frei Baustelle liefern Scilla bifolia (Zweiblättriger Blaustern) liefern. In Tuffs von 12 Pflanzen pflanzen.	60 Stk	EP	GP
Summe Bereich 02.01		Pflanzenlieferung, Netto:		
02.02 Bereich Pflanzarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.02	Bereich	Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.02.1	Hochstamm, StU 20-25 cm pflanzen Solitärbaum, StU 20-25 cm aus der entsprechenden Vorposition in die vorbereitete Baumgrube gem. DIN 18 916 pflanzen. Die Lieferung erfolgt in einer separaten Position Durchführung erst nach Freigabe Hochstamm-Qualität, Die Position umfasst die folgenden Arbeiten: - Baum fachgerecht anwässern - Ballen einspülen mit ca. 150l / Hochstamm. - Wurzelballen mit Ausnahme des Wurzelanlaufs komplett mit Baums substrat überfüllen, einschl. lagenweiser Verdichtung. - Pflanzschnitt entsprechend Vorgaben der Vorbemerkungen . - Rückschnitt von abgebrochenen oder beschädigten Zweigen. Der Baum ist nach Art entsprechend fachgerecht zu schneiden und zu entwickeln. - das Ballentuch ist grundsätzlich bei der Pflanzung aufzuschneiden, kunststoffdurchsetzte Ballentücher sind zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen - Ballen in Handarbeit so aufräumen bzw. lockern, dass eine optimale Verzahnung der Wurzeln mit dem Pflanzsubstrat gewährleistet wird. Beim Pflanzen ist das zu erwartende Sackmaß zu berücksichtigen. Der Baum ist grundsätzlich schonend bei ständiger Auflage des Ballens zu transportieren. Bäume mit Stammschäden werden nicht anerkannt. Der Pflanzschnitt beschränkt sich auf den zur Herstellung der Pflanzfähigkeit erforderlichen Schnitt. Erziehungs-, Aufbau- oder Kronenschnitte sind nicht Bestandteil dieser Position. Die Anwässerung im Rahmen dieser Position beschränkt sich auf eine einmalige Pflanzanwässerung unmittelbar nach dem Pflanzen. Das nicht verwertbare Material ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Eine eventuell erforderliche Zwischenlagerung wird nicht separat vergütet. Der AN trägt die Kosten und Gebühren für die Entsorgung. Pflanzstandort: Hochstamm in Baumbeeten. Abrechnung nach Original-Lieferschein.			
		14 Stk	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.02	Bereich	Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.2	Sträucher, Höhe bis 100 pflanzen Sträucher der Vorpositionen im Container oder mit Ballen oder Drahtballen in zu erstellendes Pflanzloch pflanzen. Die Pflanzung erfolgt gem. DIN 18916. die Lieferung erfolgt in einer separaten Position Die Position umfasst die folgenden Arbeiten: - Bodenaushub für die Pflanzlöcher - Verfüllen der Pflanzlöcher - Strauch fachgerecht anwässern - Ballen einspülen mit ca. 30l / Strauch. - Wurzelballen mit Ausnahme des Wurzelanlaufs komplett mit Substrat überfüllen. - Pflanzschnitt durchführen. - Rückschnitt von abgebrochenen oder beschädigten Zweigen. Das Gehölz ist nach Art entsprechend fachgerecht zu schneiden. Beim Pflanzen ist das zu erwartende Sackmaß zu berücksichtigen.	63 Stk	EP	GP
02.02.3	Unterflurverankerung liefern und einbauen Unterflurverankerung als Sicherung durch Gurt für Hochstämmen mit StU 20'-25 cm und Solitärs nach Herstellervorschrift als Ballenverankerung liefern und unterirdisch sichern. Einschl. aller Materiallieferungen und Nebenarbeiten. Einbau: - Zur Anwendung kommen 3 unbehandelte Stahlanker mit geschlossenen Gurtschlaufen und einem Spanngurt aus Polyesterweben mit Ratschenunterteil - Der Spannhebel ist nach dem Festzurren zur Reduzierung der Aufbauhöhe vom Ratschenunterteil zu entfernen - Zur Schonung der Ballenoberfläche wird eine langsam verrottbare Kokosfaserscheibe (Ø 80 cm) untergelegt. - Verspannung darf nach dem Einbau nicht sichtbar sein	14 Stk	EP	GP
02.02.4	Düngung Großgehölz 80g/cm StU organ.-mineral. NPK-Dünger Düngen von Großgehölzen, Auftragsmenge ca. 80 g/cm Stammumfang, mit organisch-mineralischem NPK-Dünger, mit Langzeitwirkung, ausführen nach Herstellerangaben mit Düngungslöchern, Baumdünger 6-8-10	23 kg	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.02	Bereich	Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.02.5	Stammschutzfarbe als Verdunstungsschutz liefern und auftragen Stammschutzfarbe gem. den Anforderungen der ZTV Baumpflege als Verdunstungsschutz liefern und auftragen, Rindenschutz inkl. Voranstrich herstellen. Langzeitschutzfarbe zur Verringerung/Vermeidung von thermischen Rindschäden an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen und Solitären, inkl. aller Materialien und Nebenarbeiten, wie sorgfältiges Bürsten des Stammes vor dem Anstrich. Stammumfang Baum: 20-25 cm Rindenschutz durch deckenden Anstrich (für einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren) haftender Stammschutzfarbe (weiß) vom Stammfuß bis in die Hauptäste anlegen. Besonderer Hinweis: Stammschutz-Farbe ab + 10°C auftragen (nicht auf gefrorenes oder nasses Holz streichen).			
		14 Stk	EP	GP
02.02.6	Gießrand aus LDPE liefern und einbauen Gießrand rund um den Baumstamm ca. 5-10 cm tief eingraben, Verschluss des Gießrandes mittels Kupplung für Gießrand (z.B. Kupplung für AquaMax Gießrand) Bei einem Durchmesser von 80cm ergibt der Gießrand ein Volumen von 100-125l. Materialeigenschaften Gießrand: Alterungs- und UV-beständig, wiederverwendbar, aus LDPE, Dicke 3 mm, Höhe 30 cm			
		14 Stk	EP	GP
	Pflanzarbeiten Stauden und Gräser			
02.02.7	Stauden und Gräser pflanzen Stauden und Gräser im Container/Topfballen in vorbereitete Pflanzfläche pflanzen. Die Pflanzung erfolgt gem. DIN 18916. Die Position umfasst die folgenden Arbeiten: - Bodenaushub für die Pflanzlöcher gem. DIN 18916 - Verfüllen der Pflanzlöcher - fachgerecht anwässern - Evtl. Rückschnitt von abgebrochenen oder beschädigten Pflanzenteilen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.02	Bereich	Pflanzarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Für die Pflanzarbeiten ist zumindest ein Mitarbeiter mit guten Pflanzenkenntnissen bereitzustellen. Das Auslegen der Pflanzungen erfolgt in Kooperation mit der Bauleitung. Gegebenenfalls erforderliche Anpassungen der Pflanzstandorte sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.	1.140 Stk	EP	GP
	Pflanzarbeiten Blumenzwiebeln			
02.02.8	Geophyten (Blumenzwiebeln) setzen Geophyten (Blumenzwiebeln) der Vorpositionen in Tuffs zu mindestens 12 Stk. fachgerecht setzen. Art: diverse Arten und Sorten, die Lieferung erfolgt in einer separaten Position Größe der Zwiebeln und Pflanztiefe: je nach Art. Pflanzort: Pflanzflächen Abrechnung erfolgt nach Stück (Stk).	360 Stk	EP	GP
Summe Bereich 02.02			Pflanzarbeiten, Netto:	
02.03	Bereich Fertigstellungspflege			
A0001	Fertigstellungspflege			
Ausführungsbeschr.	Die Fertigstellungspflege ist gemäß DIN 18916 sowie ZTV-La StB in der jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung auszuführen. Die Pflanzarbeiten erfolgen voraussichtlich im Herbst 2026. Die Fertigstellungspflege beginnt unmittelbar nach Abschluss der Pflanzarbeiten und endet mit der erfolgreichen Abnahme der Pflegeleistungen in der darauffolgenden Vegetationsperiode. Die bauliche Abnahme der Pflanzarbeiten umfasst die Prüfung von Menge und Qualität der Pflanzen. Die Abnahme der Fertigstellungspflege sowie die Übergabe an den Auftraggeber erfolgen ausschließlich nach vollständiger, mangelfreier Ausführung aller Pflegeleistungen. Voraussetzung für die Abnahme ist ein sicher erkennbarer Anwuchserfolg bei sämtlichen Bäumen, Sträuchern und Stauden. Pflanzenausfälle sind unverzüglich zu ersetzen. Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für das fachgerechte Anwachsen der Pflanzen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	bis zur Abnahme. Pflege- und Wässerungsgänge sind der örtlichen Bauüberwachung mindestens zwei Kalendertage vor Ausführung schriftlich anzuzeigen. Nicht fristgerecht angezeigte Leistungen gelten als nicht ausgeführt und sind nicht abrechnungsfähig. Pflege- und Bewässerungsgänge sind der Bauüberwachung rechtzeitig anzuzeigen. Eine kurzfristige Anpassung der Ausführungstermine aufgrund witterungsbedingter Erfordernisse bleibt zulässig, sofern der Auftraggeber unverzüglich informiert wird. Jeder Pflege- und Bewässerungsgang ist durch einen vollständig ausgefüllten Bautagesbericht bzw. Rapport (Datum, Witterung, Temperatur, ausführende Mitarbeiter, Maschinen/Geräte, Art und Umfang der Leistung, Positionsnummer des Leistungsverzeichnisses, Zeitaufwand) nachzuweisen und von der örtlichen Bauüberwachung zu bestätigen. Nicht anerkannte Nachweise gelten als nicht ausgeführte Leistungen. Zusätzliche Bewässerungsgänge sind in Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen und ausschließlich nach Anordnung des Auftraggebers bzw. der örtlichen Bauüberwachung auszuführen. Wasser ist vom Auftragnehmer zu liefern. Alle hierfür erforderlichen Aufwendungen, Gebühren sowie Entsorgungskosten sind vollständig in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei der Bewässerung ist sicherzustellen, dass die erforderliche Wassermenge vollständig in die Gießmulden, Gießrinnen bzw. auf den Pflanzflächen einsickert. Der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln jeglicher Art ist unzulässig. Soweit in dieser Leistungsbeschreibung keine weitergehenden Anforderungen festgelegt sind, gelten die Regelungen der DIN 18916 sowie der ZTV-La StB in der jeweils gültigen Fassung in vollem Umfang. Die Abnahme der Fertigstellungspflege erfolgt erst nach sichtbar erfolgreichem Anwuchs und ordnungsgemäßer Ausführung aller ausgeschriebenen Pflegeleistungen. Ein Anspruch auf Teilabnahmen besteht nicht.			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.1	Fertigstellungspflege für Solitärbäume durchführen Fertigstellungspflege für Solitärbäume gem. DIN 18916 durchführen. Es ist 1 Arbeitsgang vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen: - Verankerungen prüfen und gegebenenfalls nachrichten. - - Verdunstungsschutz prüfen und ggf. nacharbeiten. - Unerwünschten Aufwuchs und Fremdstoffe entfernen. - Laub aufsammeln. - Abgestorbene Teile ausschneiden - Anfallendes Material der geordneten Verwertung nach Wahl des AN zuführen. - Bodenlockerung im Bereich der Baumscheiben, Lockerungstiefe 3 cm. Gießrand wieder herstellen. - Pflegeschnitte sind entsprechend dem Fachbericht "Pflege von Jungbäumen und Sträuchern" durchzuführen. Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgang = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.	14 Stk	EP	GP
02.03.2	Fertigstellungspflege: Solitärbäume bewässern Bewässerungsgänge für Solitärbäume im Rahmen der Fertigstellungspflege durchführen. Es sind 3 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Das Wasser wird nicht bauseits gestellt und ist vom AN anzuliefern. Diese Kosten sind in den EP einzukalkulieren, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150 l/Baum. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 3 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.	14 Stk	EP	GP
02.03.3	Fertigstellungspflege: Solitärbäume düngen Düngung für Solitärbäume im Rahmen der Fertigstellungspflege durchführen. Es ist 1 Arbeitsgang vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege Gehölze zwingend zu beachten.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Die Düngung erfolgt mit organischem Depotdünger, der Dünger, sowie die Düngermenge, müssen auf die Pflanzenart abgestimmt sein. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht. 14 Stk EP GP			
02.03.4	Fertigstellungspflege Kronenschnitt Bäume Kronenschnitt der Bäume, gemäß ZTV-Baumpflege, Erziehungs-, Aufbauschnitt, Ausführung nach Angabe der Bauüberwachung / AG, anfallende Stoffe zur Abfuhr geordnet lagern, laden, entsorgen EP für 1 Arbeitsgang. HINWEISE: Diese Position beschreibt nicht den Pflanzschnitt! Ausführung zur Übergabe vor Ende Fertigstellungspflege 14 Stk EP GP			
02.03.5	Baumscheiben lockern Aufwuchs herausnehmen Lockern der Baumscheiben, unerwünschten Aufwuchs herausnehmen, auf Baumscheiben, Einzelgröße 2 bis 4 m2, Bearbeitungstiefe 2 cm, Abfall von der Fläche entfernen, anfallende Stoffe zur Abfuhr geordnet lagern, 8 Arbeitsgänge + 3 bis zur Abnahme Mai/Juni des darauffolgenden Jahres 2027, erster Arbeitsgang Anfang April, danach im Abstand von 4 Wochen. 14 Stk EP GP			
02.03.6	Fertigstellungspflege für Sträucher durchführen Fertigstellungspflege für Sträucher gem. DIN 18916 durchführen. Es ist 1 Arbeitsgang vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen: - Fachgerechten Formschnitt durchführen - Unerwünschten Aufwuchs und Fremdstoffe entfernen. - Laub aufsammeln. - Abgestorbene Teile ausschneiden - Anfallendes Material der geordneten Verwertung nach Wahl des AN zuführen. - Pflegeschnitte sind entsprechend dem Fachbericht "Pflege von Jungbäumen und Sträuchern" durchzuführen. Übertrag:			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 1 Arbeitsgänge= EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.	63 Stk	EP	GP
02.03.7	Fertigstellungspflege: Sträucher bewässern Bewässerungsgänge für Sträucher im Rahmen der Fertigstellungspflege durchführen. Es sind 3 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Das Wasser wird nicht bauseits gestellt und ist vom AN anzuliefern. Diese Kosten sind in den EP einzukalkulieren, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l/Pflanze. Zeitpunkt in Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen nach Zustimmung/Aufforderung durch den AG. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 3 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.	63 Stk	EP	GP
02.03.8	Fertigstellungspflege: Sträucher düngen Düngung für Sträucher im Rahmen der Fertigstellungspflege durchführen. Es sind 2 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Die Düngung erfolgt mit organischem Depotdünger, der Dünger, sowie die Düngermenge, müssen auf die Pflanzenart abgestimmt sein. Der Dünger ist fachgerecht einzuarbeiten. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge= EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.	63 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpfortchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.03.9	Fertigstellungspflege für Gräser und Stauden durchführen Fertigstellungspflege für Gräser und Stauden gem. DIN 18916 durchführen. Es sind 2 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege zwingend zu beachten. Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen: - Unerwünschten Aufwuchs und Fremdstoffe entfernen. - Laub sammeln. - Abgestorbene Teile entfernen. - Pflanzenschnitt unter Beachtung der artbedingten Besonderheiten der Pflanzen. - Anfallendes Material der geordneten Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.	1.140 Stk	EP	GP
02.03.10	Fertigstellungspflege: Gräser und Stauden bewässern Bewässerungsgänge für Gräser und Stauden im Rahmen der Fertigstellungspflege durchführen. Es sind 3 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege zwingend zu beachten. Das Wasser wird nicht bauseits gestellt und ist vom AN anzuliefern. Diese Kosten sind in den EP einzukalkulieren, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l/m². Zeitpunkt in Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen nach Zustimmung/Aufforderung durch den AG. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 3 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.	1.140 Stk	EP	GP
02.03.11	Fertigstellungspflege: Gräser und Stauden düngen Düngung für Gräser und Stauden im Rahmen der Fertigstellungspflege durchführen. Es sind 2 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Fertigstellungspflege zwingend zu beachten. Die Düngung erfolgt mit organischem Depotdünger, der			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpfortchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Düngersowie die Düngermenge, müssen auf die Pflanzenart abgestimmt sein. Dünger ist leicht einzuarbeiten.			
	Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge = EP der Position.			
	Abrechnung erfolgt nach Tagesbericht.			
		1.140 Stk	EP	GP
Summe Bereich 02.03		Fertigstellungspflege, Netto:		
02.04 Bereich Entwicklungspflege				
A0002	Entwicklungspflege			
Ausführungsbeschr.	Die Entwicklungspflege ist gemäß DIN 18919 sowie ZTV-La StB in der jeweils zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Fassung auszuführen.			
	Die Entwicklungspflege beginnt nach erfolgreicher Abnahme der Fertigstellungspflege und ist für einen Zeitraum von 2 Jahren durchzuführen. Ziel der Entwicklungspflege ist die nachhaltige Sicherstellung der Vitalität, des Anwuchses sowie der standortgerechten Entwicklung der Pflanzen.			
	Voraussetzung für die Abnahme der Entwicklungspflege ist ein ordnungsgemäßer, vitaler und verkehrssicherer Zustand der Pflanzen. Pflanzenausfälle sowie erheblich geschädigte oder nicht standortgerecht entwickelte Pflanzen sind unverzüglich und vollständig zu ersetzen.			
	Pflege-, Kontroll- und Bewässerungsgänge sind der örtlichen Bauüberwachung mindestens zwei Kalendertage vor Ausführung schriftlich anzuzeigen. Nicht fristgerecht angezeigte Leistungen gelten als nicht ausgeführt und sind nicht abrechnungsfähig. Pflege- und Bewässerungsgänge sind der Bauüberwachung rechtzeitig anzuzeigen.			
	Eine kurzfristige Anpassung der Ausführungstermine aufgrund witterungsbedingter Erfordernisse bleibt zulässig, sofern der Auftraggeber unverzüglich informiert wird.			
	Jeder Pflege-, Kontroll- und Bewässerungsgang ist durch einen vollständig ausgefüllten Bautagesbericht bzw. Rapport (Datum, Witterung, Temperatur, ausführende Mitarbeiter, Maschinen/Geräte, Art und Umfang der Leistung, Positionsnummer des Leistungsverzeichnisses, Zeitaufwand)			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.04	Bereich	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nachzuweisen und von der örtlichen Bauüberwachung zu bestätigen. Nicht anerkannte Nachweise gelten als nicht ausgeführte Leistungen. Bei anfallenden Düngergaben sind die Original-Lieferscheine der örtlichen Bauüberwachung zu übergeben und von dieser bestätigen zu lassen. Zusätzliche Bewässerungsgänge sind in Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen und ausschließlich nach Anordnung des Auftraggebers bzw. der örtlichen Bauüberwachung auszuführen. Wasser ist vom Auftragnehmer zu liefern. Alle hierfür erforderlichen Aufwendungen, Gebühren sowie Entsorgungskosten sind vollständig in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei der Bewässerung ist sicherzustellen, dass die erforderliche Wassermenge vollständig in die Gießmulden, Gießrinnen bzw. auf den Pflanzflächen einsickert. Der Einsatz von Pflanzenschutz- bzw. Pflanzenbehandlungsmitteln jeglicher Art ist unzulässig. Soweit in dieser Leistungsbeschreibung keine weitergehenden Anforderungen festgelegt sind, gelten die Regelungen der DIN 18919 sowie der ZTV-La StB in der jeweils gültigen Fassung in vollem Umfang.			Übertrag:
02.04.1	Entwicklungspflege für Solitärbäume durchführen Entwicklungspflege für Solitärbäume gem. DIN 18916 durchführen. Es sind 2 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen: - Verankerungen prüfen und gegebenenfalls nachrichten. - Verdunstungsschutz prüfen und ggf. nacharbeiten. - Unerwünschten Aufwuchs und Fremdstoffe entfernen. - Laub aufsammeln. - Abgestorbene Teile ausschneiden - Anfallendes Material der geordneten Verwertung nach Wahl des AN zuführen. - Bodenlockerung im Bereich der Baumscheiben, Lockerungstiefe 3 cm. Gießrand wieder herstellen.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.04	Bereich	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Für den EP der Position ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges).	14 Stk	EP	GP
02.04.2	Entwicklungspflege: Solitärbäume bewässern Bewässerungsgänge für Solitärbäume im Rahmen der Entwicklungspflege durchführen. Es sind 6 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Das Wasser wird nicht bauseits gestellt und ist vom AN anzuliefern. Diese Kosten sind in den EP einzukalkulieren, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 150 l/Baum. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 6 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges).	14 Stk	EP	GP
02.04.3	Entwicklungspflege: Solitärbäume düngen Düngung für Solitärbäume im Rahmen der Entwicklungspflege durchführen. Es sind 2 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Die Düngung erfolgt mit organischem Depotdünger, der Dünger, sowie die Düngermenge, müssen auf die Pflanzenart abgestimmt sein. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges).	14 Stk	EP	GP
02.04.4	Entwicklungspflege für Sträucher durchführen Entwicklungspflege für Sträucher gem. DIN 18916 durchführen. Es sind 2 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege Gehölze zwingend zu beachten.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.04	Bereich	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen: - Fachgerechten Formschnitt durchführen - Unerwünschten Aufwuchs und Fremdstoffe entfernen. - Laub aufsammeln. - Abgestorbene Teile ausschneiden - Anfallendes Material der geordneten Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge= EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges).			
		63 Stk	EP	GP
02.04.5	Entwicklungspflege: Sträucher bewässern Bewässerungsgänge für Sträucher im Rahmen der Entwicklungspflege durchführen. Es sind 6 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Das Wasser wird nicht bauseits gestellt und ist vom AN anzuliefern. Diese Kosten sind in den EP einzukalkulieren, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l/Pflanze. Zeitpunkt in Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen nach Zustimmung/Aufforderung durch den AG. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 6 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges).			
		63 Stk	EP	GP
02.04.6	Entwicklungspflege: Sträucher düngen Düngung für Sträucher im Rahmen der Entwicklungspflege durchführen. Es sind 4 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege Gehölze zwingend zu beachten. Die Düngung erfolgt mit organischem Depotdünger, der Dünger, sowie die Düngermenge, müssen auf die Pflanzenart abgestimmt sein.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.04	Bereich	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Der Dünger ist leicht einzuarbeiten. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 4 Arbeitsgänge= EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges). Übertrag: 63 Stk EP GP			
02.04.7	Entwicklungspflege für Gräser und Stauden durchführen Entwicklungspflege für Gräser und Stauden gem. DIN 18916 durchführen. Es sind 2 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege zwingend zu beachten. Die Pflege beinhaltet folgende Leistungen: - Unerwünschten Aufwuchs und Fremdstoffe entfernen. - Laub sammeln. - Abgestorbene Teile entfernen. - Pflanzenschnitt unter Beachtung der artbedingten Besonderheiten der Pflanzen. - Anfallendes Material der geordneten Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 2 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges). 1.140 m2 EP GP			
02.04.8	Entwicklungspflege: Gräser und Stauden bewässern Bewässerungsgänge für Gräser und Stauden im Rahmen der Entwicklungspflege durchführen. Es sind 6 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege zwingend zu beachten. Das Wasser wird nicht bauseits gestellt und ist vom AN anzuliefern. Diese Kosten sind in den EP einzukalkulieren, Mindestwassermenge je Arbeitsgang 20 l/m². Zeitpunkt in Abhängigkeit von den natürlichen Niederschlägen nach Zustimmung/Aufforderung durch den AG.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Wasserpförtchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
02	Titel	Pflanzarbeiten		
02.04	Bereich	Entwicklungspflege		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 6 Arbeitsgänge = EP der Position.			
	Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges).			
		1.140 m2	EP	GP
02.04.9	Entwicklungspflege: Gräser und Stauden düngen Düngung für Gräser und Stauden im Rahmen der Entwicklungspflege durchführen. Es sind 4 Arbeitsgänge vorgesehen, dabei sind die Vorbemerkungen zur Entwicklungspflege zwingend zu beachten. Die Düngung erfolgt mit organischem Depotdünger, der Dünger, sowie die Düngermenge, müssen auf die Pflanzenart abgestimmt sein. Dünger ist leicht einzuarbeiten. Für den EP der Pos. ist wie folgt zu kalkulieren: EP pro Arbeitsgang x 4 Arbeitsgänge = EP der Position. Abrechnung erfolgt nach Aufmaß (mit Angabe des Datums des Pflegeganges).			
		1.140 m2	EP	GP
Summe Bereich 02.04				
		Entwicklungspflege, Netto:		
Summe Titel 02				
		Pflanzarbeiten, Netto:		
		zzgl. MwSt. (19,0 %):		
		Gesamtsumme, Brutto:		

LV-Zusammenfassung

Wasserpfortchen - Pflanzarbeiten (17-010)

01	LV	570 Vegetationstechnische Arbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
00	Titel	Baustelleneinrichtung	5	
00.01	Bereich	Baustelleneinrichtung	5	
00.02	Bereich	Verkehrssicherung	6	
01	Titel	570 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung - Oberb...	8	
01.01	Bereich	Oberboden-Gemisch liefern, vorbereiten und einbauen	9	
01.02	Bereich	Lockern des Untergrundes	9	
01.03	Bereich	Vorbereitung der Gehölzpflanzung	10	
01.04	Bereich	Abdeckung Vegetationsflächen	10	
02	Titel	Pflanzarbeiten	11	
02.01	Bereich	Pflanzenlieferung	12	
02.02	Bereich	Pflanzarbeiten	25	
02.03	Bereich	Fertigstellungspflege	28	
02.04	Bereich	Entwicklungspflege	34	
Summe LV 01 570 Vegetationstechnische Arbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				